FICHA TÉCNICA

3 AÑOS GARANTÍA RSR

A60 SENSOR CREPUSCULAR

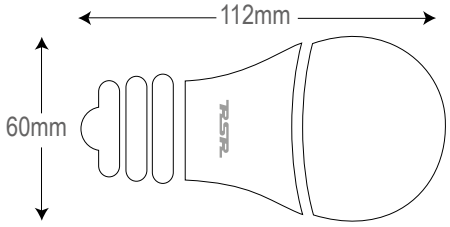

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El remplazo perfecto de las bombillas clásicas de incandescencia con un ahorro de consumo eléctrico hasta un 90% y sin modificar la instalación ya existente.

Detector de rayos UVA. No se encenderá si hay luz solar.

Difusor opalizado que evita el deslumbramiento y reparte uniformemente la luz en un ángulo de 200º

APLICACIONES PRÁCTICAS

Idoneo en la iluminación de cualquier estancia del hogar y especialmente espacios de trabajo o estudio donde se precise una luz clara que no fatigue la vista.

En espacios donde se precise controlar el consumo eléctrico sin necesidad de supervisión como zonas comunes en una comunidad, terrazas o accesos, donde en el instante que ilumine el Sol se apagará y al anochecer se encenderá aunque haya luz artificial.

ESPECIFICACIONES

Casquillo E27. (rosca gruesa clásica)
Construido en aluminio y termoplástico.
IP20.
Más de 30mil horas de vida media.
Sensor de rayos UVA.

F
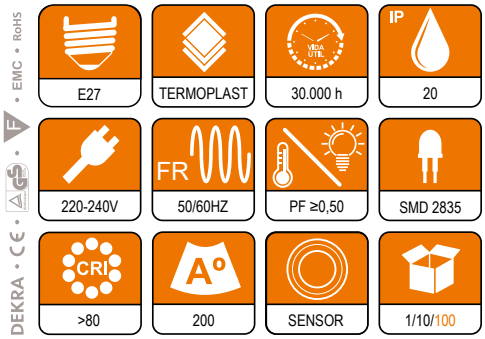
CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
0123S	3000ºK	9W	806lm	NO
0124S	4500ºK			
0126S	6000ºK