




Diámetro del fuste 65 mm

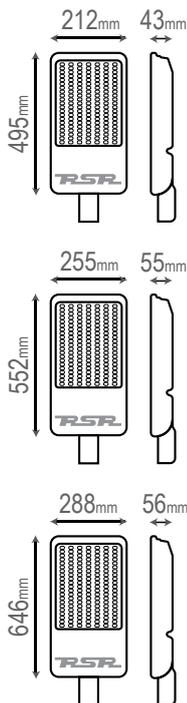

El Cabezal Vial ha sido diseñado para ofrecer la alta funcionalidad y eficiencia de la tecnología led en la sustitución de los faroles viales tradicionales de lampara de descarga. Fabricado en aluminio y cristal, con factor IP65, resiste la corrosión y los rayos UV por lo que se une al bajo consumo la durabilidad y un bajo mantenimiento. Calidad, sostenibilidad y reducción de emisiones de CO2.

Es ideal para iluminar exteriores, públicos o privados (calles, túneles, aparcamientos, instalaciones industriales, vías, etc.)

IP66, IK08

Lentes ópticas para optimizar la distribución del haz de luz.

Resistente al polvo, lluvia, pedrisco o impactos de gravilla proyectada. Tratamiento anticorrosión.



CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
8103	3000°K			
8104	4500°K	30W	3600lm	NO
8106	6000°K			
8123	3000°K			
8124	4500°K	50W	6000lm	NO
8126	6000°K			
8133	3000°K			
8134	4500°K	80W	9600lm	NO
8136	6000°K			
8143	3000°K			
8144	4500°K	100W	12000lm	NO
8146	6000°K			
8163	3000°K			
8164	4500°K	150W	18000m	NO
8164	6000°K			

30.000 h	ALUM/CRISTAL	IK 08	65
85-265V	50/60HZ	PF ≥0,97	SMD 2835
>80	70x140°	IC DRIVER	1/