




PLAFÓN REDONDO

3CCT SWITCH



18W
EMBALAJE 1/12


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseño de líneas suaves y perfil delgado que aportan un toque moderno y discreto a cualquier ambiente.

Su delgado perfil maximizará la superficie luminosa.

Luz LED ajustable en tonalidad mediante switch físico (Sin complicaciones con App's fallos de wifi).

Ligero, resistente, ideal para interiores.




30W
EMBALAJE 1/8

APLICACIONES PRÁCTICAS

Espacios comerciales, oficinas y uso residencial.

Su ligereza y práctico sistema de anclaje lo hace el indicado en falsos techos y de escayola.



45W
EMBALAJE 1/6

ESPECIFICACIONES

IP40.


Fabricado en nanoplástico y aluminio.

30 mil horas de vida media.

Switch 3CCT físico



	CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
BLANCO	6400		18W	2.100lm	
	5014	3CCT	30W	3.600lm	NO
	5015		45W	4.800lm	
NEGRO	5023		18W	2.100lm	
	5024	3CCT	30W	3.600lm	NO
	5026		45W	4.800lm	
3CCT	3000°K	4000°K	6000°K		

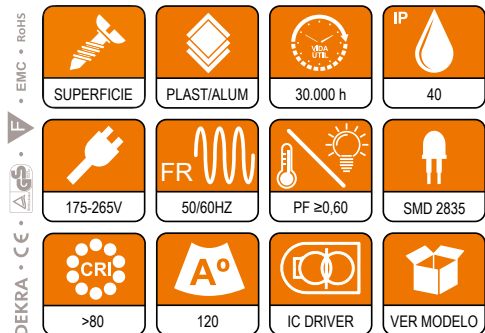


El Plafón Redondo CCT SWITCH con su diseño minimalista y actual reúne la eficiencia LED con la versatilidad de transformar la atmósfera de espacios comerciales, oficinas o áreas residenciales.

La ventaja del CCT SWITCH permite fijar el color de luz emitida adaptandola al espacio de uso con un simple gesto, sin complicaciones.

Fabricado en aluminio y nanoplástico ofrece un balance perfecto entre robustez y ligereza. Un perfil discreto y amplio donde el SMD2835 proyecta una luz de calidad y potente.

Su difusor opalizado UGR19 permite un haz homogéneo sin deslumbramiento, de 120°.

Cuenta con Grado de Protección IP40 (recomendado para interiores o bajo techo en aplicaciones exteriores)

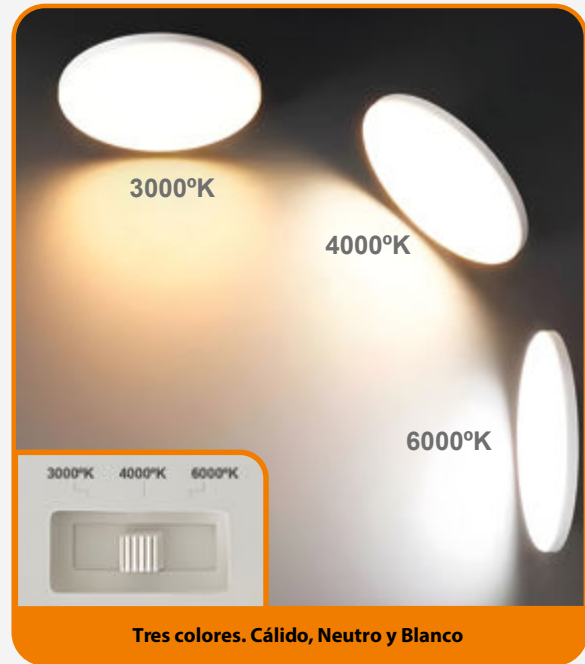

Fije la base en su posición y conecte a la red



Deslice el plafón por la guía hasta el fondo

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

El sistema de anclaje es otra buena innovación.

La base extraíble simplifica el trabajo y tiempo de instalación.

Podrá anclarla a la pared o techo sin que la luminaria impida acceder a los cables, moleste mientras marca el emplazamiento de los tornillos o mientras la atornilla.

Para acabar sólo deslice el plafón por su guía hasta el tope del conector.

Pintar el techo o limpiar el plafón será tan sencillo como deslizarlo otra vez fuera de la base de fijación.