




T8 TUBOLED G13 GROLUX NANOPLÁSTICO

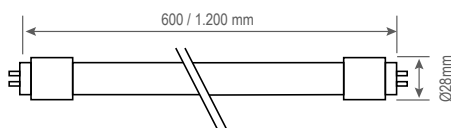

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Reemplazo del tubo convencional rápido, simple y seguro sin recablear.

Encendido instantáneo. Excelente reproducción cromática.

El recubrimiento opal difunde la luz con una máxima apertura.

Fabricados en un polímero de alta resistencia que impedirán roturas accidentales, previniendo daños personales y materiales.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Reemplazo de tubos T8 convencionales.

Ideado para vitrinas de carnicerías.



ESPECIFICACIONES

P 20

Más de 30 mil horas de vida útil.

Fabricado en aluminio y nanoplástico.

Es preciso sustituir el cebador de los tubos tradicionales por un fusible led (Starter Led)

Fusible led no incluido en el pack T8.



CÓDIGO	TONALIDAD	MEDIDAS mm	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
2300		28x600	9W	7200lm	
2305	3800°K	28x900	14W	1120lm	NO

G13	NANOPL/ALUM	30.000 h	IP 20
180-265V	50/60HZ	PF ≥ 0,95	SMD 2835
>80	A0	IC DRIVER	1/20


INSTALACIÓN DE T8 TUBOS LED - CONEXIÓN UN LATERAL LED STARTER EN REACTANCIAS FERROMAGNÉTICAS

Las instalaciones de tubos fluorescentes ferromagnéticas poseen el cebador fuera de la redactancia. Alternativamente existe la posibilidad de instalar los TUBOS LED, aprovechando el LED STARTER (incluido en el producto). La conexión de estas lámparas es sencilla, solamente requiere cambiar el cebador por el LED STARTER, el tubo fluorescente por el TUBOS LED y eliminar el condensador (si lo posee).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1- Conectar fase (cable marón, negro o gris), a un pin (una de las dos patas metálicas) en un extremo del portatubos y el neutro (cable azul) al otro pin del mismo extremo del portatubos. Colocar el tubo LED con el extremo indicado mediante una etiqueta en el portatubos cableado. Encender y comprobar que tu nuevo tubo LED se enciende.

ESQUEMA CONEXIÓN DIRECTA LUMINARIAS T8

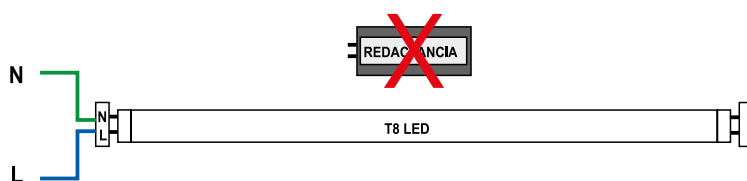


2- Quitar el tubo florescente a cambiar. Unir los dos cables que llegan a la reactancia en el mismo contacto y eliminar la línea del cebador existente. Como alternativa se puede sustituir el cebador existente por el fusible LED STARTER, suministrado con el tubo sin necesidad de cortar dicha línea.

ESQUEMA CONEXIÓN LUMINARIAS T8

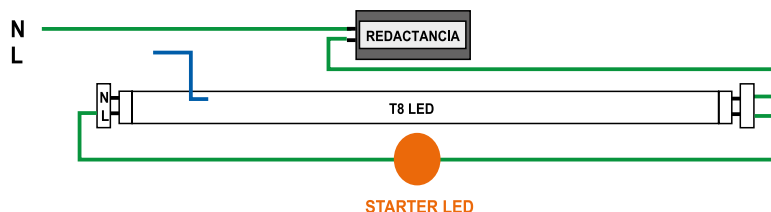

3- Apagar el equipo, comprobando que no llegue corriente eléctrica.

ESQUEMA ANTIGUO LUMINARIAS T8

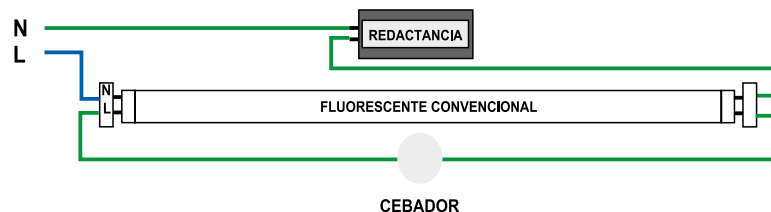

FUSIBLE LED COD 2000
TENSIÓN 1A 250V AC
TEMPERATURA 55°C- 125°C
PACK 25 UND

Los tubos Led NO incluyen el Fusible. NO es necesario hacer modificaciones en la instalación de los tubos, simplemente puedes sustituir el cebador normal por este Fusible Led.

