




Cuerpo construido en aluminio de alta calidad y diseño compacto que le otorga una gran robustez además de protección contra el polvo y agua (lluvia o proyectada)
Excelente reproducción cromática para apreciar los colores de forma realista y natural.
Sin el inconveniente de los proyectores convencionales que utilizaban lámparas de halógenos metálicos o de vapor de sodio que sí emitían radiación UV e IR.

Idóneo para iluminar grandes áreas exteriores e interiores como polideportivos, naves industriales, supermercados, talleres, gasolineras...

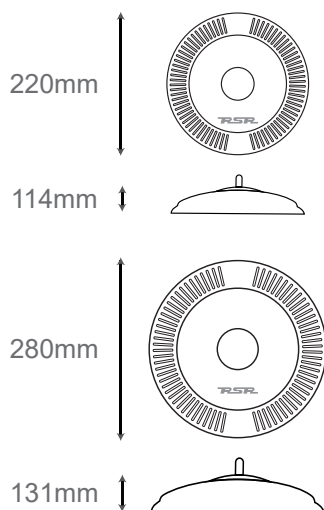

IP65. Carcasa hermética a polvo y agua proyectada.
IK10. Máximo nivel de resistencia de la carcasa o cobertura de un equipo eléctrico.
Factor de potencia superior a 0,90.



CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
8624	4000°K	100W	9000lm	NO
8626	6000°K			
8644	4000°K	150W	13500lm	NO
8646	6000°K			

30.000 h	ALUM/POLICRB	IK 10	65
220-240V	50/60HZ	PF ≥0,95	SMD 2835
>80	120	IC DRIVER	1/