



DRIVERS PHILIPS

CERTADRIIVE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Controlador LED de corriente constante.
Baja corriente de salida de ondulación
Corriente de salida única // dual (Según modelo. Vease la tabla de referencias).
Gran rendimiento EMI que prolongará la vida útil de la instalación y minimizará las interferencias electromagnéticas.


APLICACIONES PRÁCTICAS

Iluminación interior de oficinas, decorativa, comercial y residencial.
Adecuado para luminarias de clase II.
Soluciones LED COB utilizadas tanto en aplicaciones integradas como independientes.
Down light, focos de carril...

ESPECIFICACIONES

Protección de circuito abierto
Protección de cortocircuito (Hiccup mode (auto-recovery))
Protección de sobretensión LN: 1 KV
Aislamiento SELV (Safety Extra Low Voltage para la norma IEC61347-1)

No soporta conexión en caliente. Desconecte la electricidad de la luminaria antes de instalar el driver.



220-240V AC

50/60HZ

32/40V CC

300 mA

PF ≥ 0,95

-20°C/+50°C

>90% RH

20

NO DIMMABLE

CÓDIGO	POT. SALIDA	ENTRADA	SALIDA	mA SALIDA
5441	12W		32/40V CC	300
5729	25W	220/240V		500/600
5730	34W		30/42V CC	700/800
5732	44W			900/1.050

● DIAGRAMA DE MONTAJE

5441 12W



5729 25W


5730 34W

5732 44W



DIMENSIONES (milímetros)


5441 12W

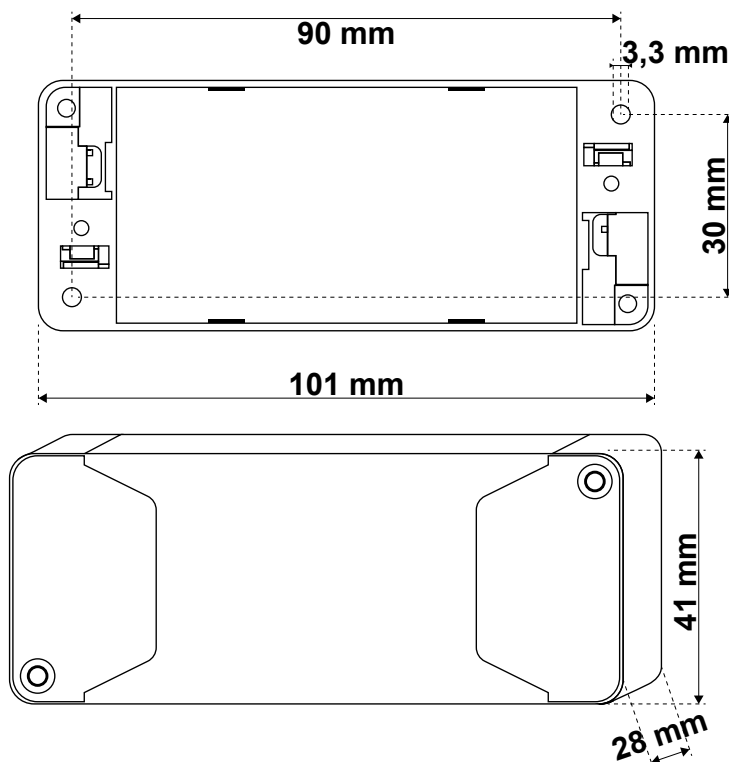

5729 25W

5730 34W

5732 44W

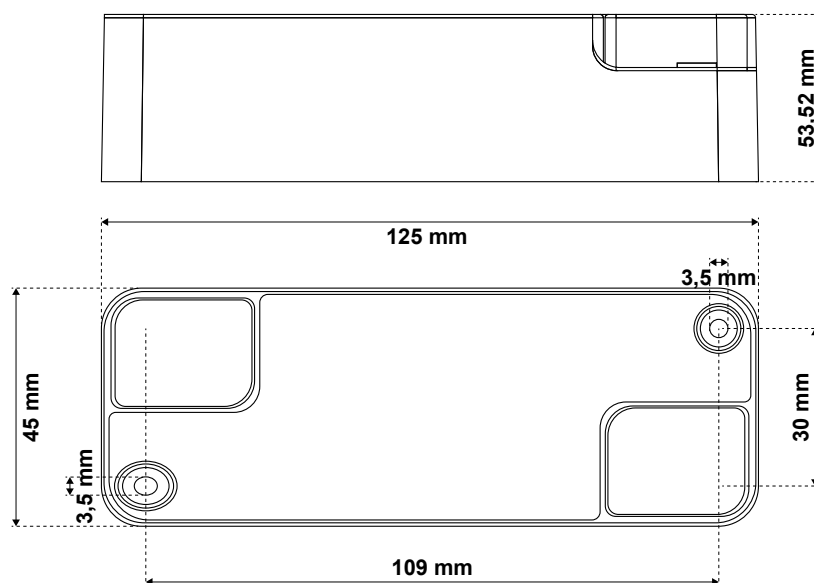

Se recomienda que el cliente instale dispositivos de protección contra sobretensión, subtenión y sobretensiones en los circuitos de alimentación de las luminarias para garantizar la seguridad antes de conectarlas a la electricidad.