




SENSOR PIR MECANISMO

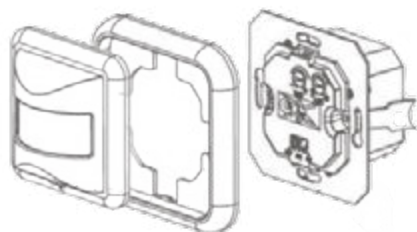

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensor de movimiento por infrarrojos de montaje en caja de mecanismo empotrado. Se puede usar bajo luz diurna ajustando el control de LUX a la posición ☀. Temporizador ajustable.



APLICACIONES PRÁCTICAS

Ideal para automatizar zonas de paso, escaleras de comunidades de vecinos, zonas de aparcamiento, etc.

Se basa en detección por infrarrojo por lo que deberá evitar instalarlo cerca de fuentes de calor como calefacción, luz incandescente, superficies altamente reflectantes o exposición directa al Sol y elementos móviles como cortinas o plantas que le proyecten sombras

ESPECIFICACIONES

ALT. INSTALCIÓN	1-1,8m	DIST. DETECCIÓN	<9m (<24°C)
LUZ AMBIENTE	<3-2000LUX	DETEC. VEL. MOV.	0,6 - 1,5m/s
VATIOS MAX.	200W / 500W	TIEMPO RETARD.	Min. 10±3seg
VOLTAJE	AC 220-240V		Max. 7±2min
RH	<93%	TEMP. TRABAJO	-20°C/+40°C
FR	50/60 Hz	IP	20

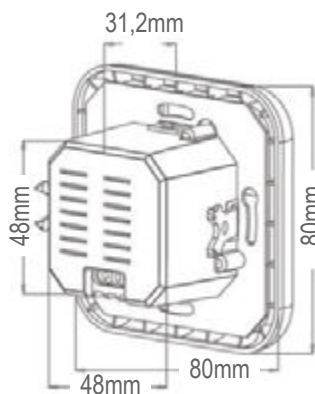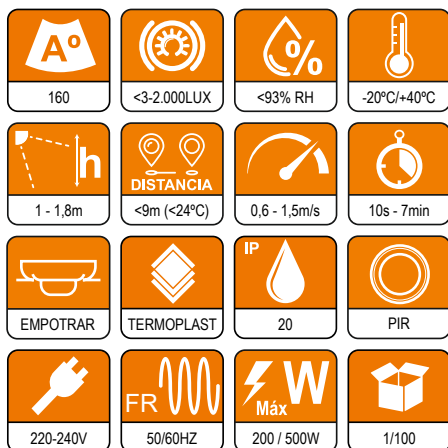

RSR REF

4962