



**3**  
AÑOS  
GARANTÍA  
RSR




**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

Cuerpo construido en aluminio de alta calidad y diseño compacto que le otorga una gran robustez además de protección contra el polvo y agua (lluvia o proyectada)  
Excelente reproducción cromática para apreciar los colores de forma realista y natural.  
Sin el inconveniente de los proyectores convencionales que utilizaban lámparas de halógenos metálicos o de vapor de sodio que sí emitían radiación UV e IR.

Idóneo para iluminar grandes áreas exteriores e interiores como polideportivos, naves industriales, supermercados, talleres, gasolineras...

IP65. Carcasa hermética a polvo y agua proyectada.  
IK10. Máximo nivel de resistencia de la carcasa o cobertura de un equipo eléctrico.  
Factor de potencia superior a 0,90.

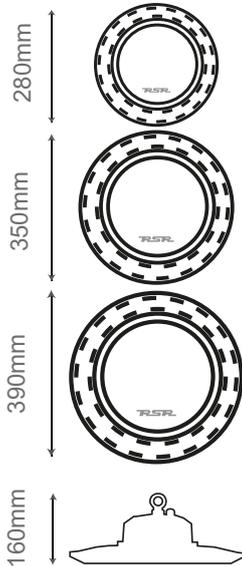

CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
<b>8744</b>	4500°K	<b>100W</b>	13500lm	NO
<b>8746</b>	6000°K			
<b>8764</b>	4500°K	<b>150W</b>	20250lm	NO
<b>8766</b>	6000°K			
<b>8784</b>	4500°K	<b>200W</b>	27000lm	NO
<b>8786</b>	6000°K			

30.000 h	ALUM/POLICRB	IK 10	65
220-240V	50/60HZ	PF ≥0,95	SMD 2835
>80	120	IC DRIVER	1/

DEKRA • CE • GS • EMC • RoHS