



SENSOR DE MOVIMIENTO MICROONDAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensor de movimiento por microondas de montaje superficial con reducidas dimensiones.

Se puede usar bajo luz diurna ajustando el control de LUX a la posición ☀.

Temporizador ajustable.



APLICACIONES PRÁCTICAS

Ideal para automatizar zonas de paso, escaleras de comunidades de vecinos, zonas de aparcamiento, etc.


Por su reducido tamaño se puede camuflar dentro de un plafón o una luminaria.

Se basa en detección por microondas por lo que podrá ser usado a través de puertas, paneles de vidrio o paredes delgadas, sin cobertura metálica, ajustando la potencia.

ESPECIFICACIONES

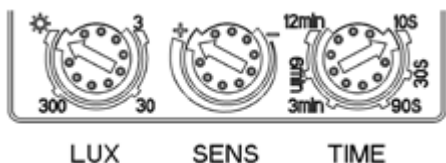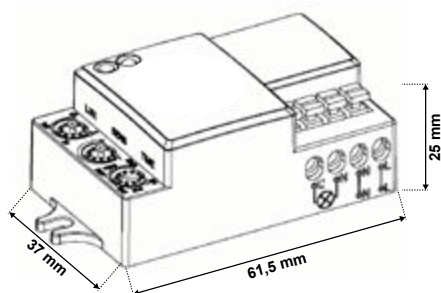

ALT. INSTALCIÓN	PARED 1,5-3,5m TECHO 2-8m	DIST. DETECCIÓN	PARED 5-15m TECHO 1-8m (radio)
LUZ AMBIENTE	<3-2000LUX	DETEC. VEL. MOV.	0,6 - 1,5m/s
VATIOS MAX.	300W	TIEMPO RETARD.	Min. 10±3seg Max. 12±2min
VOLTAJE	AC 220-240V	TEMP. TRABAJO	-20°C/+40°C
RH	<93%	IP	20
FR	50/60 Hz		

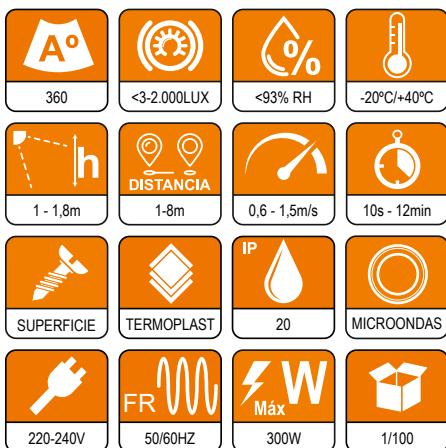

Emite una señal continua de microondas a 5.8 GHz a muy baja potencia (<0,2 mW) para minimizar posibles interferencias electromagnéticas.

Evita instalarlo cerca de routers Wi-Fi, hornos microondas o dispositivos Bluetooth que también usan 2.4-5.8 GHz.

Opera en banda libre (ISM), lo que facilita su uso en aplicaciones domésticas o industriales sin complicaciones legales.

RSR REF

4940