



PANEL LED

29-36W UGR<22
1195x295x20mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Fabricado en aluminio y PVC.
No incluye driver.
Eficiencia total del sistema de 120lm/W.
Distribución uniforme de la luz en toda la luminaria con deslumbramiento mínimo gracias al acabado opalizado.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Colegios, oficinas, hostelería, comercios

ESPECIFICACIONES

IP44, IK02.
UGR<22.
1195mm x 295mm x 20mm.
Empotrable, de superficie o suspendido del techo. Vea el apartado de accesorios.
No incluye driver. Puede ver la lista de compatibles en este mismo documento.

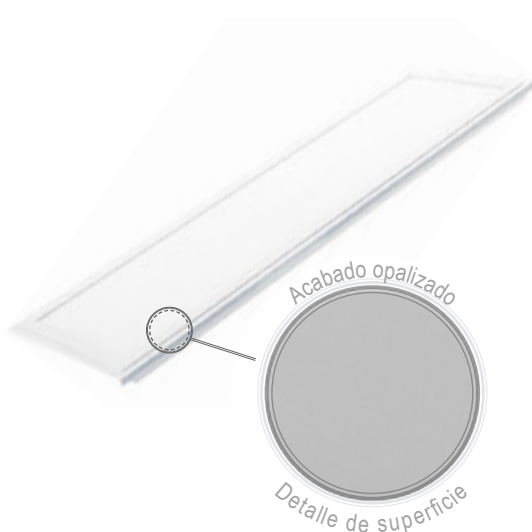

IK 02	PVC/ALUM	30.000 h	IP 40
40V DC MAX	50/60HZ	PF ≥0,95	SMD2835
CRI >80	A ⁰ 120	DRIVER NO INCLD	1/6



CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
6633	3000°K			
6634	4500°K			
6636	6000°K	29W 36W	3.600lm 4.300lm	Según driver
6639	3CCT			

3CCT SWITCH

3000°K

4000°K

6000°K

DRIVERS NO REGULABLES

RSR ISOLATE NO FLICKE	6800	29W	700mA	200-250V AC	27-42V DC	0.97	50Hz
RSR ISOLATE EKO	6802						
PHILIPS CERTADRIE	5730	29-34W	700mA	200-250V AC	30-42V DC	0.97	50-60Hz
RSR ISOLATE NO FLICKE	6810	36W	900mA	200-250V AC	27-42V DC	0.97	50Hz
RSR ISOLATE EKO	6812						
PHILIPS CERTADRIE	5732	36-44W	900mA	200-250V AC	30-42V DC	0.97	50-60Hz

DRIVERS REGULABLES

RSR REGULABLE	5733	40W	750mA	200-250V AC	20-42V DC	0.97	50-60Hz
LIFUD 0-10V/PWM/RX	LF-GDE030YP	29W	700mA	200-250V AC	27-40V DC	0.97	50-60Hz
LIFUD 0-10V/PWM/RX	LF-GDE040YP	36W	900mA	200-250V AC			
DALI2 /PUSH LIFUD	LF-AAD030	29W	700mA	200-250V AC	9-42V DC	0.97	50-60Hz
DALI2 /PUSH LIFUD	LF-AAD040	36W	900mA				
ZIGBEE LIFUD	LF-AAZ030	29W	700mA	200-250V AC	25-42V DC	0.97	50-60Hz
ZIGBEE LIFUD	LF-AAZ040	36W	900mA		20-42V DC		
DALI2 /PUSH/0-10/ PWM/RXLIFUD	LF-GSD040Y C	29-36W	700/900mA	200-250V AC	20-42V DC	0.97	50-60Hz

ACCESORIOS 120X30

PERFIL DE EMPOTRAR - ALUMINIO

Código	Presentación	Medidas mm
6856	Soldado	1195 x 295
6856.1	Desmontado	



PERFIL DE SUPERFICIE - ALUMINIO

Código	Medidas mm
6852	50 x 1195 x 295
6852.1	65 x 1195 x 295



KIT DE GARRAS DE EMPOTRAR

Código	6858
--------	------



KIT CABLE DE SUSPENSIÓN

Código	6859
--------	------

