



DOWNLIGHT RECTANGULAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseño contemporáneo y elegante.

Fácil de instalar, bajo mantenimiento y sin radiación UV.

Driver de alta calidad con alto factor de potencia, más luminosos, mayor índice de reproducción cromática y dispersión más homogénea del haz luminoso.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Área Comerciales y residenciales, salas de conferencias, bares, hospitales, hoteles, centros comerciales, showroom, stands de exposiciones, etc

ESPECIFICACIONES



IP65, IK08

90° de rotación, 60° de apertura del haz de luz.

Versiónes dimmables (en la tabla aparecen con el código acabado en D)

Disponible en tonalidad 2400°K para panaderías y en color CARNE para carnicerías.

La siguiente tabla lista la referencia asociada al montaje de Downlight+driver específico.

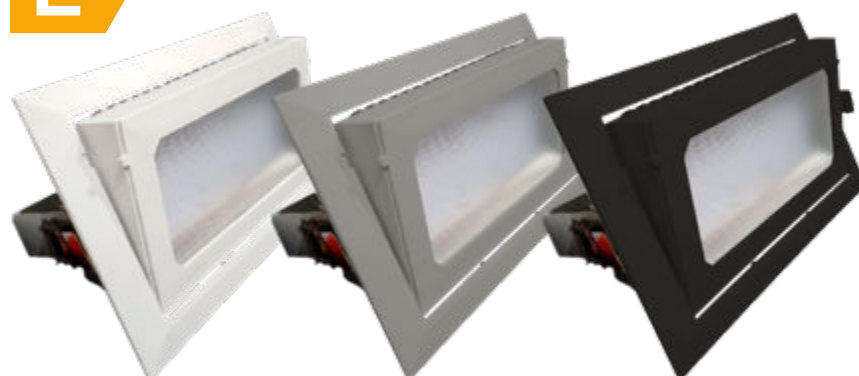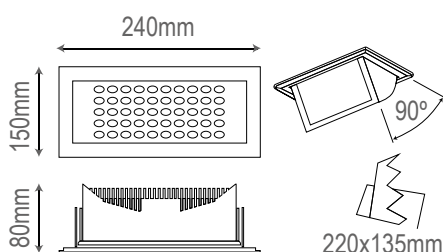

DEKRA • CE • F	EMPOTRAR	ALUM/POLICRB	IK 08	IP 65
220-240V	50/60HZ	PF ≥0,97	SMD 3030	
CRI >80	A° 60	IC DRIVER	1/10	

40W 4.400LM

	DRIVER RSR	DRIVER CERTADRIVE	DRIVER RSR REGULABLE	DRIVER LIFUDLF-GSD040YC DALI-/PUSH DALI/0-10V/PWM/RX	
TONALIDAD	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
2700°K	5723	5723PH	5723D	5723LF	BLANCO
4500°K	5724	5724PH	5724D	5724LF	
6000°K	5726	5726PH	5726D	5726LF	
2400°K	5727	5727PH	5727D	5727LF	
3000°K	5728	5728PH	5728D	5728LF	
CARNE	5725	5725PH	5725D	5725LF	
2700°K	5753	5753PH	5753D	5753LF	GRIS
4500°K	5754	5754PH	5754D	5754LF	
6000°K	5756	5756PH	5756D	5756LF	
2400°K	5757	5757PH	5757D	5757LF	
3000°K	5758	5758PH	5758D	5758LF	
CARNE	5755	5755PH	5755D	5755LF	
2700°K	5763	5763PH	5763D	5763LF	NEGRO
4500°K	5764	5764PH	5764D	5764LF	
6000°K	5766	5766PH	5766D	5766LF	
2400°K	5767	5767PH	5767D	5767LF	
3000°K	5768	5768PH	5768D	5768LF	
CARNE	5765	5765PH	5765D	5765LF	

60W 6.600LM

	DRIVER RSR 180-265V				
TONALIDAD	CÓDIGO				
2700°K	5743				BLANCO
4500°K	5744				
6000°K	5746				