




Construido en aluminio y cristal, en acabados en alta calidad que asegura su durabilidad. Iluminación uniforme y sin reflejos molestos.  
Lacado en blanco.  
Alimentado por un driver no dimmable incluido, para ser conectado directamente a red.

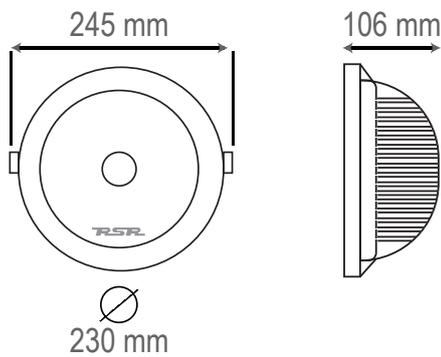

Entornos comerciales, oficinas, museos, hostelería, residencias...

IP44.  
Empotrable.  
Driver RSR

Potencia 40W  
Input AC 85-265V / 50-60Hz  
Output DC 28-36V / 1200mA +5%  
PF >0.95



**CREE**  
LEDs

CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
--------	-----------	----------	---------	----------



<b>5563</b>	3000°K	<b>40W</b>	4000lm	NO
<b>5564</b>	4200°K			

 EMPOTRAR	ALUM/CRISTAL	30.000 h	44
220-240V	50/60HZ	PF ≥0,90	COM
>97	90	IC DRIVER	1/

DEKRA • CE • EMC • RoHS