


FICHA TÉCNICA



## DL DOWNLIGHT 40W

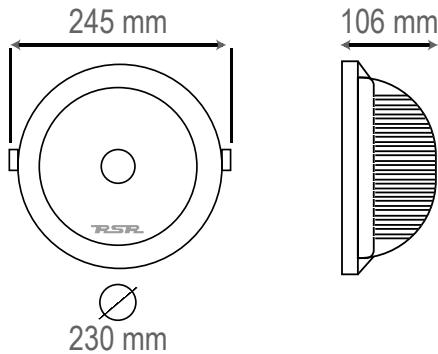

**CREE**  
LEDS

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Construido en aluminio y cristal, en acabados en alta calidad que asegura su durabilidad. Iluminación uniforme y sin reflejos molestos. Lacado en blanco. Alimentado por un driver no dimmable incluido, para ser conectado directamente a red.

### APLICACIONES PRÁCTICAS

Entornos comerciales, oficinas, museos, hostelería, residencias...

### ESPECIFICACIONES

IP44.  
Empotrable.  
Driver RSR

Potencia 40W  
Input AC 85-265V / 50-60Hz  
Output DC 28-36V / 1200mA +-5%  
PF >0.95



DEKRA • CE • FCC • F • EMC • RoHS

EMPOTRAR	ALUM/CRISTAL	30.000 h	44
		50/60HZ	
220-240V		PF ≥0,90	COM
		IC DRIVER	1/10
>97	90		



CÓDIGO

TONALIDAD

POTENCIA

LÚMENES

DIMMABLE

5563  
5564

3000°K  
4200°K

40W

4000lm

NO