



ED120

LED SAMSUNG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luz potente, natural, ecológica, duradera y eficiente.

No contiene mercurio ni otros elementos tóxicos.

Ha sido fabricada en aluminio y termoplástico; materiales que le dan a la bombilla una buena disipación del calor y una mayor durabilidad.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Su durabilidad y resistencia ante posibles lluvias y cambios de temperatura junto a su potencia la hacen idónea para iluminar espacios amplios y altos, como naves industriales, almacenes, garajes, talleres, locales comerciales o espacios públicos.

Por sus dimensiones y uso del casquillo estándar E27 es compatible con la mayoría de lámparas del mercado.

ESPECIFICACIONES


Casquillo E27. (Rosca gruesa clásica)

Construido en aluminio y termoplástico.

IP40.

Más de 30mil horas de vida media.

Para su correcto funcionamiento instalar siempre en vertical y en lámparas que permitan una correcta aireación.

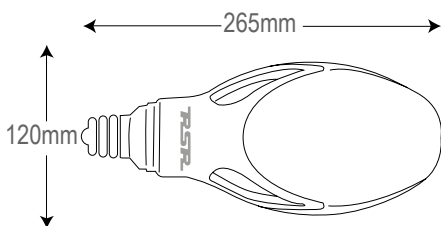

SAMSUNG
LED SMD2835



CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
0294	4500°K	70W	7000lm	NO
0296	6000°K			

E27	TERMOPLAST	30.000 h	IP 40
180-265V	50/60HZ	PF ≥ 0.97	SMD 2835
CRI > 80	A0	IC DRIVER	1/10

ACCESORIOS


ANILLO CONVERSION E27 | E40

CÓDIGO
9365

MATERIAL
Latón



EMBALAJE 25/1000




CASQUILLO CONVERSION E27 | E40

CÓDIGO
9366

MATERIAL
Latón/Plástico



EMBALAJE 25/1000



OBSERVACIONES

Para el buen funcionamiento de todos los modelos de **luminarias ED LED**, no tienen que ir acompañados en la misma fase con ningún tipo de fuente de luz de descarga. (incluyendo tubos fluorescentes).

Siempre deben ir en posición vertical.

Las luminarias ED LED no deben ser instaladas en luminarias cerradas, como farolas tipo globos, entre otras.

