FICHA TÉCNICA

ED90

LED SAMSUNG

3 AÑOS GARANTÍA RSR

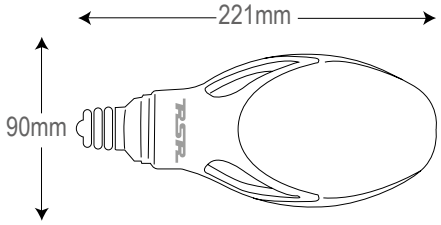

SAMSUNG
LED SMD2835

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luz potente, natural, ecológica, duradera y eficiente.
El chip SMD2835 de Samsung ofrece 120 lúmenes por vatio dando un rendimiento energético difícilmente superable.
No contiene mercurio ni otros elementos tóxicos.
Ha sido fabricada en aluminio y termoplástico; materiales que le dan a la bombilla una buena disipación del calor y una mayor durabilidad.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Su durabilidad y resistencia ante posibles lluvias y cambios de temperatura junto a su potencia la hacen idónea para iluminar espacios amplios y altos, como naves industriales, almacenes, garajes, talleres, locales comerciales o espacios públicos.

Por sus dimensiones y uso del casquillo estándar E27 es compatible con la mayoría de lámparas del mercado.

ESPECIFICACIONES

Casquillo E27. (Rosca gruesa clásica)
Construido en aluminio y termoplástico.
IP40.
Más de 30mil horas de vida media.
Para su correcto funcionamiento instalar siempre en vertical y en lámparas que permitan una correcta aireación.

E

CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
0253.1	2700ºK			
0254.1	4500ºK	**30W**	3600lm	NO
0256.1	6000ºK			
0263.1	2700ºK			
0264.1	4500ºK	**40W**	4800lm	NO
0266.1	6000ºK			
0274.1	4500ºK	**50W**	6000lm	NO
0276.1	6000ºK			

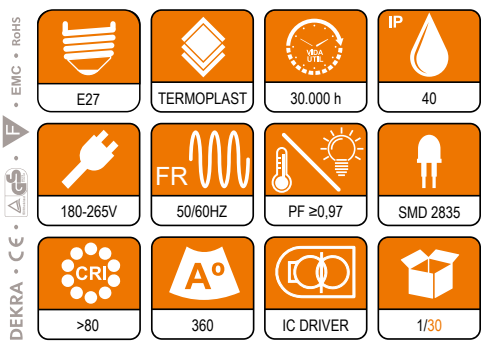

ACCESORIOS

ANILLO CONVERSOR E27 I E40

CÓDIGO	MATERIAL
9365	Latón

EMBALAJE 25/1000



CASQUILLO CONVERSOR E27 I E40

CÓDIGO	MATERIAL
9366	Latón/Plástico

EMBALAJE 25/1000



OBSERVACIONES

Para el buen funcionamiento de todos los modelos de luminarías ED LED, no tienen que ir acompañados en la misma fase con ningún tipo de fuente de luz de descarga. (incluyendo tubos fluorescentes).

Siempre deben ir en posición vertical.

Las luminarías ED LED no deben ser instaladas en luminarias cerradas, como farolas tipo globos, entre otras.