

ESTANCA LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sustituto perfecto para los tubos fluorescentes, iluminaciones halógenas y de bajo voltaje. De montaje en superficie y conexión directa a línea.

Herméticas a polvo y agua proyectada y resistente a impactos.

Alta eficiencia, larga vida y sin mercurio ni vidrios que puedan dañar en caso de rotura

APLICACIONES PRÁCTICAS


Por sus cualidades de seguridad es idoneo para cocinas, colegios, zonas de paso y por sus pocos requerimientos de mantenimiento y hermeticidad muy práctico en almacenes, iluminación industrial, granjias, aparcamientos subterráneos o exteriores.

ESPECIFICACIONES

IP65.
IK09.
30 mil horas de vida útil.



CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
5364	4500°K	20W	24000lm	NO
5356	6000°K			
5364	4500°K	40W	4800lm	NO
5366	6000°K			
5374	4500°K	50W	6000lm	NO
5376	6000°K			

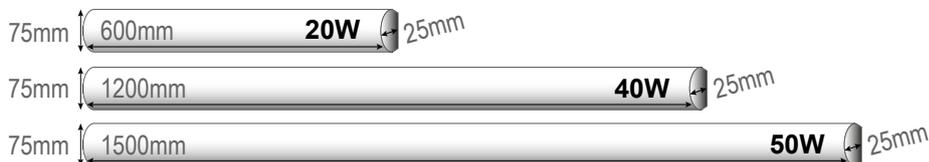

30.000 h	NANOPLAST	09	IP 65
180-265V	50/60HZ	PF DIMM $\geq 0,90$ NO DIMM $\geq 0,50$	SMD 2835
>80	A ⁰	IC DRIVER	1/10

DEKRA • CE • EMC • RoHS