

3
AÑOS
GARANTÍA
RSR

G9

CERÁMICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El remplazo perfecto de las bombillas clásicas halógenas con un ahorro de consumo eléctrico hasta un 90% y sin modificar la instalación ya existente.

La Bombilla LED G9 está diseñada con un cuerpo de cerámica para disipar mejor el calor. Sus LEDS van cubiertos por un encapsulado termoplástico.




APLICACIONES PRÁCTICAS

Perfectas para uso en vitrinas, luces bajo armarios, luces de techo, luces de sobremesa, puck, luces decorativas, entre otras.

Gracias a su reducido tamaño se pueden incorporar en cualquier tipo de luminaria con casquillo G9.

ESPECIFICACIONES


Casquillo G9
Construido en cerámica y termoplástico.
IP20.
Modelos dimables (ver tabla)
Más de 30mil horas de vida media.

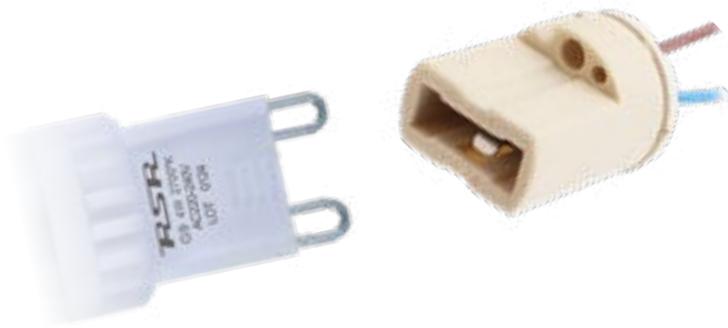


G9	CERÁMICA	30.000 h	IP 20
220-240V	FR	PF VER TABLA	SMD 2835
>80	A°	IC DRIVER	1/10/100/500



CÓDIGO	TONALIDAD	VATIOS	LÚMENES	DIMMABLE
E 1333	2700°K	3W	350lm	NO
PF ≥ 0,50 1334	4000°K			
1336	6000°K			




E 1343	2700°K	4W	480lm	NO
PF ≥ 0,50 1344	4000°K			
1346	6000°K			



E 1343D	2700°K	3,5W	400lm	SI
PF ≥ 0,90 1344D	4000°K			
1346D	6000°K			




E 1363	2700°K	4,8W	580lm	NO
PF ≥ 0,50 1364	4000°K			
1366	6000°K			

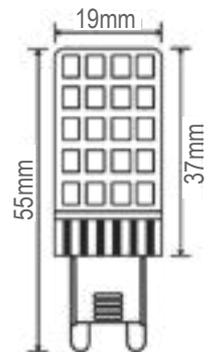

F 1363D	2700°K	7W	600lm	SI
PF ≥ 0,90 1364D	4000°K			
1366D	6000°K			



E 1353	2700°K	8W	880lm	NO
PF ≥ 0,70 1354	4000°K			
1356	6000°K			

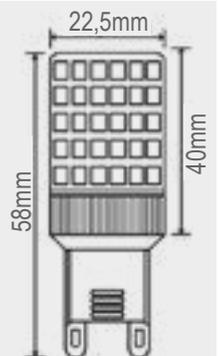

F 1353D	2700°K	10W	900lm	SI
PF ≥ 0,50 1354D	4500°K			
1356D	6000°K			