



A65

ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fácilmente intercambiable, siendo un reemplazo óptimo para una lámpara incandescente (uso en exteriores solo en luminarias adecuadas).


La disipación térmica reducida en las bombillas LED GX53 implica una mejor gestión del calor, lo que se traduce en mayor eficiencia, durabilidad, seguridad y confort.

APLICACIONES PRÁCTICAS

La lámpara LED de tipo GX53 es altamente eficiente para aplicaciones de iluminación en espacios reducidos. Su diseño compacto y bajo perfil la convierte en una elección ideal para la iluminación bajo armarios, dentro de armarios y estanterías, así como para su integración en soluciones de iluminación empotrada en el techo.

ESPECIFICACIONES

Casquillo GX53.
Construido en termoplástico y aluminio.
IP20.
Más de 15mil horas de vida media.

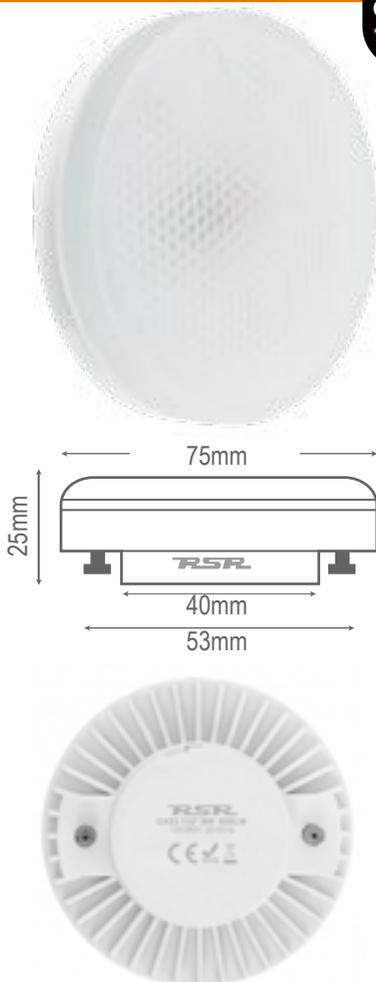

CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
2513	3000°K			
2514	4500°K	9W	800lm	NO
2516	6000°K			

GX53	TERMOPLAST	15.000 h	IP 20
180-265V	50/60HZ	PF ≥ 0,50	SMD 2835
CRI >80	A°	IC DRIVER	1/10/100