




PANEL LED

29-36W UGR<17
595x595x20mm

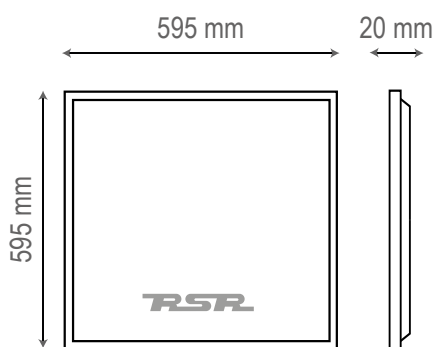

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado en aluminio y PVC.
No incluye driver.
Eficiencia total del sistema de 120lm/W.
Distribución uniforme de la luz en toda la luminaria con deslumbramiento mínimo y un atractivo diseño.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Colegios, oficinas, hostelería, comercios



ESPECIFICACIONES

IP40, IK02.
UGR<17.
Empotrable, de superficie o suspendido del techo. Vea el apartado de accesorios.
No incluye driver. Puede ver la lista de compatibles en este mismo documento.



CÓDIGO

6864

TONALIDAD

4500°K

POTENCIA

29W
36W

LÚMENES

3600lm
4300lm

DIMMABLE

Según driver



IK 02	PVC/ALUM	30.000 h	IP 40
40V DC MAX	50/60HZ	PF ≥ 0,95	SMD2835
CRI >80	A° 120	DRIVER NO INCLD	1/6

DRIVERS NO REGULABLES

RSR ISOLATE NO FLICKE	6800	29W	700mA	200-250V AC	27-42V DC	0.97	50Hz
RSR ISOLATE EKO	6802						
PHILIPS CERTADRIE	5730	29-34W	700mA	200-250V AC	30-42V DC	0.97	50-60Hz
RSR ISOLATE NO FLICKE	6810	36W	900mA	200-250V AC	27-42V DC	0.97	50Hz
RSR ISOLATE EKO	6812						
PHILIPS CERTADRIE	5732	36-44W	900mA	200-250V AC	30-42V DC	0.97	50-60Hz

DRIVERS REGULABLES

RSR REGULABLE	5733	40W	750mA	200-250V AC	20-42V DC	0.97	50-60Hz
LIFUD 0-10V/PWM/RX	LF-GDE030YP	29W	700mA	200-250V AC	27-40V DC	0.97	50-60Hz
LIFUD 0-10V/PWM/RX	LF-GDE040YP	36W	900mA	200-250V AC			
DALI2 /PUSH LIFUD	LF-AAD030	29W	700mA	200-250V AC	9-42V DC	0.97	50-60Hz
DALI2 /PUSH LIFUD	LF-AAD040	36W	900mA				
ZIGBEE LIFUD	LF-AAZ030	29W	700mA	200-250V AC	25-42V DC	0.97	50-60Hz
ZIGBEE LIFUD	LF-AAZ040	36W	900mA		20-42V DC		
DALI2 /PUSH/0-10/ PWM/RXLIFUD	LF-GSD040Y C	29-36W	700/900mA	200-250V AC	20-42V DC	0.97	50-60Hz

ACCESORIOS 60X60

PERFIL DE EMPOTRAR - ALUMINIO

Código	Presentación	Medidas mm
6855	Soldado	595 x 595
6855.1	Desmontado	



PERFIL DE SUPERFICIE - ALUMINIO

Código	Medidas mm
6851	50 x 595 x 595
6851.1	65 x 595 x 595



KIT DE GARRAS DE EMPOTRAR

Código	6858
--------	------



KIT CABLE DE SUSPENSIÓN

Código	6859
--------	------

