




PANEL LED

29-36W UGR<22
595x595x20mm

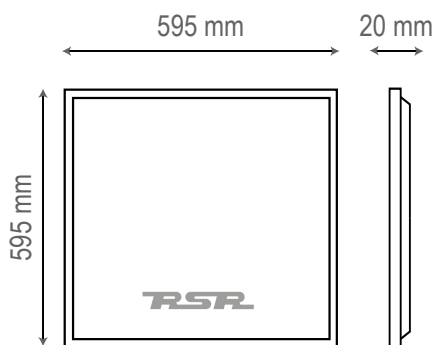

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Fabricado en aluminio y PVC.
No incluye driver RSR.
Eficiencia total del sistema de 120lm/W.
Distribución uniforme de la luz en toda la luminaria con deslumbramiento mínimo gracias al acabado opalizado.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Colegios, oficinas, hostelería, comercios

ESPECIFICACIONES

IP40, IK02.
UGR<22.
Empotrable, de superficie o suspendido del techo. Vea el apartado de accesorios.
No incluye driver. Puede ver la lista de compatibles en este mismo documento.
Nuevo modelo con Switch CCT. Puede ajustar la tonalidad para cada ambiente.

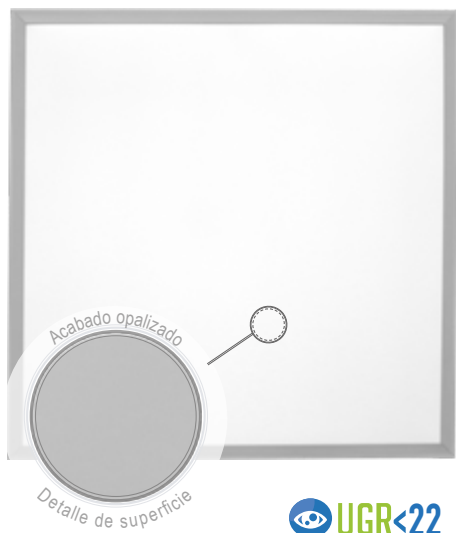

UGR<22



CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
6613	3000°K			
6614	4500°K			
6616	6000°K	29W 36W	3600lm 4300lm	Según driver
6619	3CCT			

3CCT SWITCH

3000°K

4000°K

6000°K

IK 02	PVC/ALUM	30.000 h	IP 40
40V DC MAX	50/60HZ	PF ≥ 0.95	SMD2835
CRI >80	A° 120	DRIVER NO INCLD	1/6

DEKRA • CE • AGS • EMC • RoHS

DRIVERS NO REGULABLES

RSR ISOLATE NO FLICKE	6800	29W	700mA	200-250V AC	27-42V DC	0.97	50Hz
RSR ISOLATE EKO	6802						
PHILIPS CERTADRIE	5730	29-34W	700mA	200-250V AC	30-42V DC	0.97	50-60Hz
RSR ISOLATE NO FLICKE	6810	36W	900mA	200-250V AC	27-42V DC	0.97	50Hz
RSR ISOLATE EKO	6812						
PHILIPS CERTADRIE	5732	36-44W	900mA	200-250V AC	30-42V DC	0.97	50-60Hz

DRIVERS REGULABLES

RSR REGULABLE	5733	40W	750mA	200-250V AC	20-42V DC	0.97	50-60Hz
LIFUD 0-10V/PWM/RX	LF-GDE030YP	29W	700mA	200-250V AC	27-40V DC	0.97	50-60Hz
LIFUD 0-10V/PWM/RX	LF-GDE040YP	36W	900mA	200-250V AC			
DALI2 /PUSH LIFUD	LF-AAD030	29W	700mA	200-250V AC	9-42V DC	0.97	50-60Hz
DALI2 /PUSH LIFUD	LF-AAD040	36W	900mA				
ZIGBEE LIFUD	LF-AAZ030	29W	700mA	200-250V AC	25-42V DC	0.97	50-60Hz
ZIGBEE LIFUD	LF-AAZ040	36W	900mA		20-42V DC		
DALI2 /PUSH/0-10/ PWM/RXLIFUD	LF-GSD040Y C	29-36W	700/900mA	200-250V AC	20-42V DC	0.97	50-60Hz

ACCESORIOS 60X60

PERFIL DE EMPOTRAR - ALUMINIO

Código	Presentación	Medidas mm
6855	Soldado	595 x 595
6855.1	Desmontado	



PERFIL DE SUPERFICIE - ALUMINIO

Código	Medidas mm
6851	50 x 595 x 595
6851.1	65 x 595 x 595



KIT DE GARRAS DE EMPOTRAR

Código	6858
--------	------



KIT CABLE DE SUSPENSIÓN

Código	6859
--------	------

