




PANEL LED

FRAME
AJUSTABLE

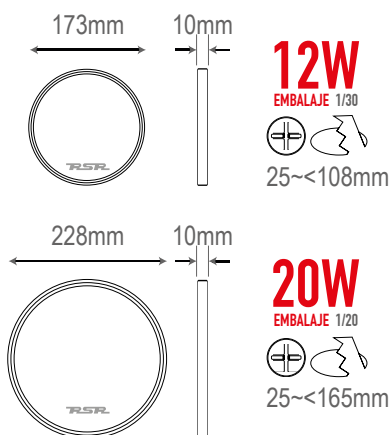

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseño atractivo ultrafino, sólo 10mm.
Fabricado en aluminio ofrece excelente robustez y disipación del calor.
Difusor opalizado de policarbonato que elimina el deslumbramiento y asegura resistencia a impacto y a las salpicaduras de agua.
Libre de mantenimientos, más de 30.000 horas de vida y ahorro en consumo de hasta un 90% al sustituir las soluciones convencionales.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Residencias, hoteles, oficinas, aulas, centros comerciales, salas de exposiciones...
Su ajuste de instalación permite aprovechar el orificio de una luminaria empotrable anterior desde los 25mm hasta el tamaño máximo del modelo (vea los diagramas) o montar un panel de mayor potencia en un hueco pequeño donde otras soluciones implicarían agrandarlo.

ESPECIFICACIONES

IP42.
Alimentación: 85-265V modelos no regulables.
220-240V modelos regulables.
120 lúmenes por vatio.



NO DIMM	DIMMABLE	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES
6263	6263D	2800°K	12W	1440lm
6264	6264D	4500°K		
6266	6266D	6000°K		
6283	6283D	2800°K	20W	2440lm
6284	6284D	4500°K		
6286	6286D	6000°K		

