




**3**  
AÑOS  
GARANTÍA  
RSR

## PANEL LED

29-36W UGR<22  
595x595x20mm

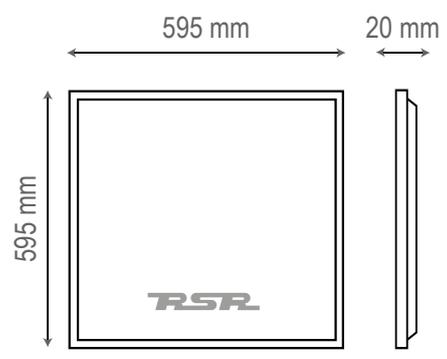

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Fabricado en aluminio y PVC.  
No incluye driver RSR.  
Eficiencia total del sistema de 120lm/W.  
Distribución uniforme de la luz en toda la luminaria con deslumbramiento mínimo gracias al acabado opalizado.

### APLICACIONES PRÁCTICAS

Colegios, oficinas, hostelería, comercios

### ESPECIFICACIONES

IP40, IK02.  
UGR<22.  
Empotrable, de superficie o suspendido del techo. Vea el apartado de accesorios.  
No incluye driver. Puede ver la lista de compatibles en este mismo documento.  
Nuevo modelo con Switch CCT. Puede ajustar la tonalidad para cada ambiente.

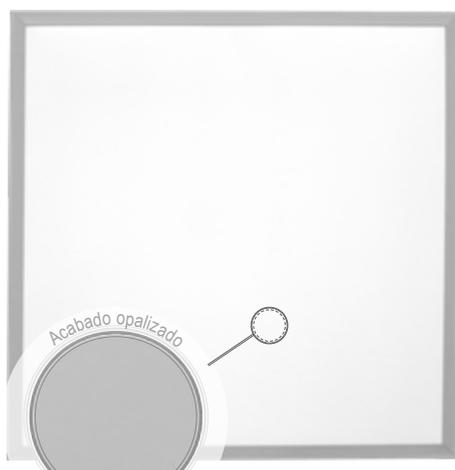

UGR<22

E	CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
	6613	3000°K			
6614	4500°K				
6616	6000°K		<b>29W</b> <b>36W</b>	3600lm 4300lm	Según driver
6619	3CCT				

### 3CCT SWITCH

3000°K	4000°K	6000°K
--------	--------	--------

DEKRA • CE • • EMC • RoHS

IK 02	PVC/ALUM	30.000 h	IP 40
40V DC MAX	50/60HZ	PF ≥0,95	SMD2835
CRI >80	A° 120	DRIVER NO INCLD	1/6

## DRIVERS NO REGULABLES

RSR ISOLATE NO FLICKE	<b>6800</b>	<b>29W</b>	700mA	200-250V AC	27-42V DC	0.97	50Hz
RSR ISOLATE EKO	<b>6802</b>						
PHILIPS CERTADRIVE	<b>5730</b>	<b>29-34W</b>	700mA	200-250V AC	30-42V DC	0.97	50-60Hz
RSR ISOLATE NO FLICKE	<b>6810</b>	<b>36W</b>	900mA	200-250V AC	27-42V DC	0.97	50Hz
RSR ISOLATE EKO	<b>6812</b>						
PHILIPS CERTADRIVE	<b>5732</b>	<b>36-44W</b>	900mA	200-250V AC	30-42V DC	0.97	50-60Hz

## DRIVERS REGULABLES

RSR REGULABLE	<b>5733</b>	<b>40W</b>	750mA	200-250V AC	20-42V DC	0.97	50-60Hz
LIFUD 0-10V/PWM/RX	<b>LF-GDE030YP</b>	<b>29W</b>	700mA	200-250V AC	27-40V DC	0.97	50-60Hz
LIFUD 0-10V/PWM/RX	<b>LF-GDE040YP</b>	<b>36W</b>	900mA	200-250V AC			
DALI2 /PUSH LIFUD	<b>LF-AAD030</b>	<b>29W</b>	700mA	200-250V AC	9-42V DC	0.97	50-60Hz
DALI2 /PUSH LIFUD	<b>LF-AAD040</b>	<b>36W</b>	900mA				
ZIGBEE LIFUD	<b>LF-AAZ030</b>	<b>29W</b>	700mA	200-250V AC	25-42V DC	0.97	50-60Hz
ZIGBEE LIFUD	<b>LF-AAZ040</b>	<b>36W</b>	900mA		20-42V DC		
DALI2 /PUSH/0-10/ PWM/RXLIFUD	<b>LF-GSD040Y C</b>	<b>29-36W</b>	700/900mA	200-250V AC	20-42V DC	0.97	50-60Hz

## ACCESORIOS 60X60

### PERFIL DE EMPOTRAR - ALUMINIO

Código	Presentación	Medidas mm
<b>6855</b>	Soldado	595 x 595
<b>6855.1</b>	Desmontado	



### PERFIL DE SUPERFICIE - ALUMINIO

Código	Medidas mm
<b>6851</b>	50 x 595 x 595
<b>6851.1</b>	65 x 595 x 595



### KIT DE GARRAS DE EMPOTRAR

Código	6858
--------	------



### KIT CABLE DE SUSPENSIÓN

Código	6859
--------	------

