


3
AÑOS
GARANTÍA
RSR

PANEL LED 40W UGR<22

595x595x20mm

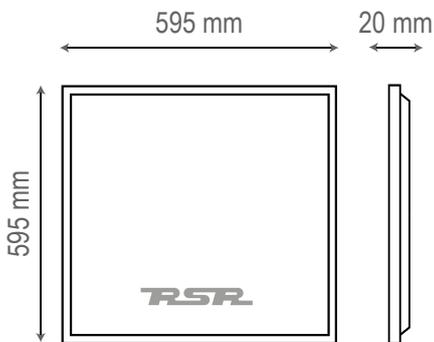

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Fabricado en aluminio y PVC.
Incluye driver RSR.
Eficiencia total del sistema de 120lm/W.
Distribución uniforme de la luz en toda la luminaria con deslumbramiento mínimo gracias al acabado opalizado.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Colegios, oficinas, hostelería, comercios

ESPECIFICACIONES

IP40, IK02.
UGR<22.
599mm x 599mm x 20mm.
Empotrable, de superficie o suspendido del techo. Vea el apartado de accesorios.
Incluye driver SRS 40W no flicker (cod 6590)

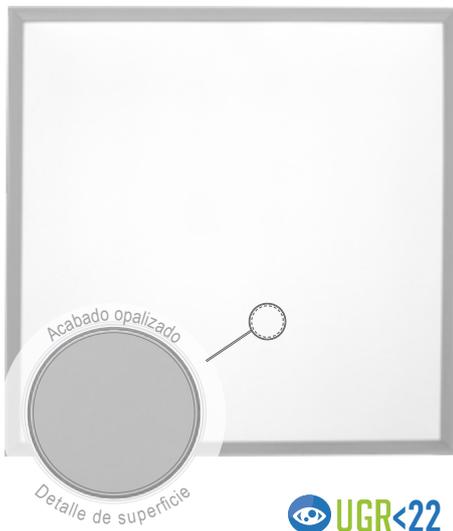

UGR<22



CÓDIGO

TONALIDAD

POTENCIA

LÚMENES

DIMMABLE

E

6594
6596

4500°K
6000°K

40W

4800lm

NO



IK 02	PVC/ALUM	30.000 h	IP 40
220-240V	FR	50/60HZ	PF ≥0,97
SMD2835			
CRI >80	A° 120	IC DRIVER	1/6

ACCESORIOS 120X30

PERFIL DE EMPOTRAR - ALUMINIO

Código	Presentación	Medidas mm
6855	Soldado	595 x 595
6855.1	Desmontado	



PERFIL DE SUPERFICIE - ALUMINIO

Código	Medidas mm
6851	50 x 595 x 595
6851.1	65 x 595 x 595



KIT DE GARRAS DE EMPOTRAR

Código	6858
--------	------



KIT CABLE DE SUSPENSIÓN

Código	6859
--------	------

