
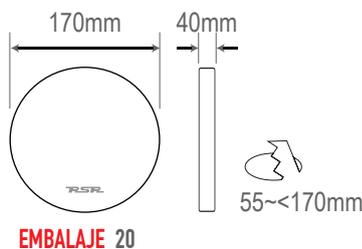
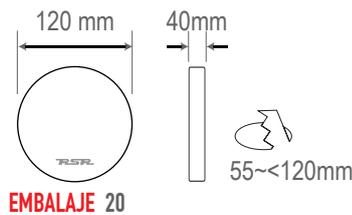


**3**  
AÑOS  
GARANTÍA  
RSR



Diseño atractivo sin marcos, lo que ofrece toda la superficie visible del panel como foco. Al estar fabricado en aluminio se suma a la robustez una excelente disipación del calor y su difusor opalizado de policarbonato asegura resistencia a impacto y previene deslumbramientos.

Libre de mantenimientos, más de 30.000 horas de vida y ahorro en consumo de hasta un 90% al sustituir las soluciones convencionales.

Residencias, hoteles, oficinas, aulas, centros comerciales, salas de exposiciones...

Su ajuste de instalación permite aprovechar el orificio de una luminaria empotrable anterior desde los 55mm hasta el tamaño máximo del modelo (vea los diagramas) o montar un panel de mayor potencia en un hueco pequeño donde otras soluciones implicarían agrandarlo.

IP40.

Alimentación: 85-265V modelos no regulables.  
220-240V modelos regulables.

100 lúmenes por vatio.

EMPOTRAR	POLYALUM	30.000 h	40	180	SMD2835
85-265V DIMM 220-240V	50/60HZ	PF ≥0.60	>80	IC DRIVER	VER TAMAÑOS



CÓDIGO	DIMMABLES	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES
<b>6313</b>	<b>6313D</b>	3000°K		
<b>6314</b>	<b>6314D</b>	4500°K	<b>12W</b>	1.200lm
<b>6316</b>	<b>6316D</b>	6000°K		
<b>6323</b>	<b>6323D</b>	3000°K		
<b>6324</b>	<b>6324D</b>	4500°K	<b>20W</b>	2.000lm
<b>6326</b>	<b>6326D</b>	6000°K		
<b>6333</b>	<b>6333D</b>	3000°K		
<b>6334</b>	<b>6334D</b>	4500°K	<b>25W</b>	2.500lm
<b>6336</b>	<b>6336D</b>	6000°K		

