

**3**  
AÑOS  
GARANTÍA  
RSR

## PANEL LED FRAMELESS AJUSTABLE

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseño atractivo sin marcos, lo que ofrece toda la superficie visible del panel como foco. Al estar fabricado en aluminio se suma a la robustez una excelente disipación del calor y su difusor opalizado de policarbonato asegura resistencia a impacto y previene deslumbramientos.

Libre de mantenimientos, más de 30.000 horas de vida y ahorro en consumo de hasta un 90% al sustituir las soluciones convencionales.

### APLICACIONES PRÁCTICAS

Residencias, hoteles, oficinas, aulas, centros comerciales, salas de exposiciones...

Su ajuste de instalación permite aprovechar el orificio de una luminaria empotrable anterior desde los 55mm hasta el tamaño máximo del modelo (vea los diagramas) o montar un panel de mayor potencia en un hueco pequeño donde otras soluciones implicarían agrandarlo.



### ESPECIFICACIONES

Policarbonato y aluminio.


IP40.

AC 85-265V modelos no regulables.


AC 220-240V modelos regulables.

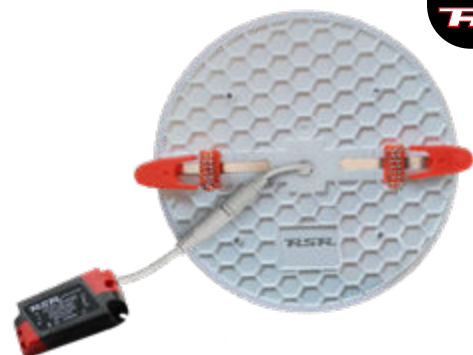

**12W**  
EMBALAJE 1/30



**20W**  
EMBALAJE 1/20



**25W**  
EMBALAJE 1/20



| NO DIMM     | DIMMABLE     | TONALIDAD | POTENCIA   | LÚMENES |
|-------------|--------------|-----------|------------|---------|
| <b>6313</b> | <b>6313D</b> | 3000°K    | <b>12W</b> | 1.200lm |
| <b>6314</b> | <b>6314D</b> | 4500°K    |            |         |
| <b>6316</b> | <b>6316D</b> | 6000°K    |            |         |
| <b>6323</b> | <b>6323D</b> | 3000°K    | <b>20W</b> | 2.000lm |
| <b>6324</b> | <b>6324D</b> | 4500°K    |            |         |
| <b>6326</b> | <b>6326D</b> | 6000°K    |            |         |
| <b>6333</b> | <b>6333D</b> | 3000°K    | <b>25W</b> | 2.500lm |
| <b>6334</b> | <b>6334D</b> | 4500°K    |            |         |
| <b>6336</b> | <b>6336D</b> | 6000°K    |            |         |

|                                  |            |           |              |
|----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| EMPOTRAR                         | POLIC/ALUM | 30.000 h  | IP 40        |
| NO DIMM 85-260V<br>DIMM 220-240V | FR 50/60HZ | PF ≥ 0,60 | SMD 2835     |
| CRI >80                          | A° 180     | IC DRIVER | SEGÚN TAMAÑO |