




PANEL LED REDONDO EMPOTRABLE

120 mm 7 mm




6W
EMBALAJE 1/40

170 mm 7 mm




12W
EMBALAJE 1/30

225 mm 7 mm



20W
EMBALAJE 1/20

300 mm 7 mm



25W
EMBALAJE 1/20

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Diseño extraplano y ligero fabricado en materiales de máxima calidad. Perfecto para largos periodos de encendido por su bajo consumo y la excelente difusión térmica de su cuerpo de aluminio. Incluye driver en el montaje que protegerá además de los picos de tensión al panel. Ofrece una luz uniforme sin deslumbramientos y encendido instantáneo con un consumo muy inferior a las soluciones convencionales.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Solución muy conveniente para techos bajos. En falsos techos, donde su perfil delgado y ligero lo convierte en la mejor opción. Perfecto en techos de escayola, yeso, techos técnicos. Móntelo en el hogar, oficina, centros comerciales, hoteles...

ESPECIFICACIONES

Policarbonato y aluminio
IP40.
AC 85-265V modelos no regulables.
AC 220-240V modelos regulables.
25W sólo disponible en blanco.

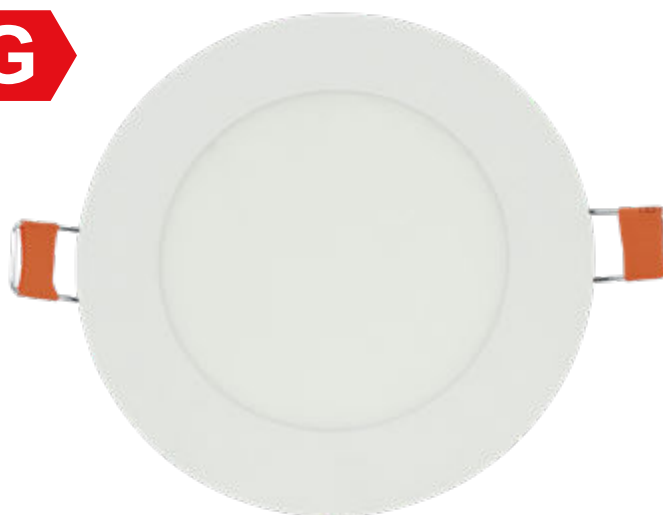

EMPOTRAR	POLIC/ALUM	30.000 h	IP 40
NO DIMM 85-260V DIMM 220-240V	FR	PF ≥ 0,60	SMD 2835
CRI >80	A° 120	IC DRIVER	SEGÚN TAMAÑO

DRIVERS NO REGULABLES

NÍQUEL	GROMO	CUERO VIEJO	BLANCO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES
6003.1	6003.2	6003.3	6003	3000°K	6W	480lm
6004.1	6004.2	6004.3	6004	4500°K		
6006.1	6006.2	6006.3	6006	6000°K		
6013.1	6013.2	6013.3	6013	3000°K	12W	960lm
6014.1	6014.2	6014.3	6014	4500°K		
6016.1	6016.2	6016.3	6016	6000°K		
6023.1	6023.2	6023.3	6023	3000°K	20W	1.600lm
6024.1	6024.2	6024.3	6024	4500°K		
6026.1	6026.2	6026.3	6026	6000°K		
			6033	3000°K	25W	2.000lm
			6034	4500°K		
			6036	6000°K		

DRIVERS REGULABLES

NÍQUEL	GROMO	CUERO VIEJO	BLANCO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES
6003.1D	6003.2D	6003.3D	6003D	3000°K	6W	480lm
6004.1D	6004.2D	6004.3D	6004D	4500°K		
6006.1D	6006.2D	6006.3D	6006D	6000°K		
6013.1D	6013.2D	6013.3D	6013D	3000°K	12W	960lm
6014.1D	6014.2D	6014.3D	6014D	4500°K		
6016.1D	6016.2D	6016.3D	6016D	6000°K		
6023.1D	6023.2D	6023.3D	6023D	3000°K	20W	1.600lm
6024.1D	6024.2D	6024.3D	6024D	4500°K		
6026.1D	6026.2D	6026.3D	6026D	6000°K		
			6033D	3000°K	25W	2.000lm
			6034D	4500°K		
			6036D	6000°K		