




Solución integrada de iluminación y detector de movimiento para el apagado y encendido que unido a la eficiencia del led supondrá una reducción del consumo enorme.

Plafón de pared de líneas limpias y minimalistas.

Solución integrada de iluminación y detector de movimiento para el apagado y encendido que unido a la eficiencia del led supondrá una reducción del consumo enorme

Entradas, pasillos, instalaciones transitadas habitualmente.

Se recomienda instalar a 2,8m de altura

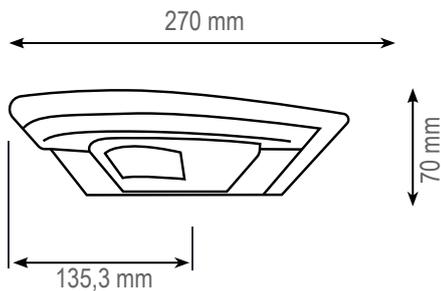

Luz ambiente:	<2000LUX	
Encendido instantaneo.		
Detección de velocidad de movimiento:	0,6-1,5m/s	
Tiempo de retardo:	Min. 10±3s	Máx. 5±1min.
Distancia de detección:	<9m (<24°C)	
Temperatura de trabajo:	-20°C/+40°C	
Humedad ambiental:	<93%	

CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
4874	4500°K	45W	1100lm	NO



LUZ INCLUIDA	TERMOPLAST	30.000 h	54
230-240V	50/60HZ	PF ≥0,95	SMD 2835
>80	120	IC DRIVER	1/

DEKRA • CE • EMC • RoHS