



PLAFÓN CON SENSOR PIR PARED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución integrada de iluminación y detector de movimiento para el apagado y encendido que unido a la eficiencia del led supondrá una reducción del consumo enorme.

Plafón de pared de líneas limpias y minimalistas.

Solución integrada de iluminación y detector de movimiento para el apagado y encendido que unido a la eficiencia del led supondrá una reducción del consumo enorme

APLICACIONES PRÁCTICAS

Entradas, pasillos, instalaciones transitadas habitualmente.


Se recomienda instalar a 2,8m de altura

ESPECIFICACIONES

Luz ambiente:	<2000LUX		
Encendido instantaneo.			
Detección de velocidad de movimiento:	0,6-1,5m/s		
Tiempo de retardo:	Min. 10±3s	Máx. 5±1min.	
Distancia de detección:	<9m (<24°C)		
Temperatura de trabajo:	-20°C/+40°C		
Humedad ambiental:	<93%		



CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
4874	4500°K	45W	1100lm	NO

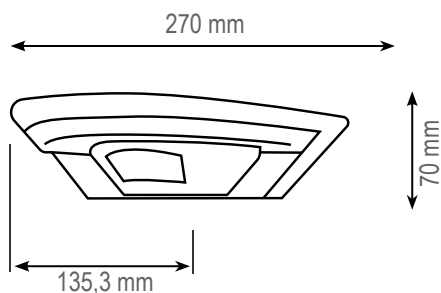

 LUZ INCLUIDA	 TERMOPLAST	 30.000 h	 54
 230-240V	 50/60HZ	 PF ≥0,95	 SMD 2835
 >80	 120	 IC DRIVER	 1/20

DEKRA • CE • AGS • EMC • RoHS