




PROYECTOR RGB

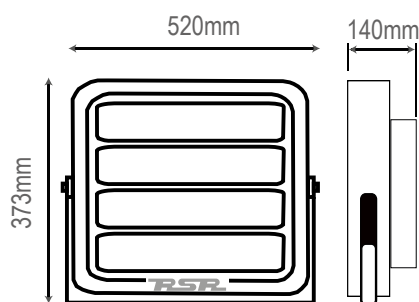

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Proyector modular de alta potencia con una eficiencia lumínica de hasta 135lm/w y un ángulo de apertura de 120°.

Construido en aluminio y cristal templado.

Módulos intercambiables y de rápida sustitución para un mantenimiento sencillo. Fuente de alimentación incluida. No necesita balastro externo.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Estadios y canchas deportivas, áreas de estacionamiento, parques industriales, aeropuertos, puertos, vallas publicitarias...



ESPECIFICACIONES

Chip SMD2835 OSRAM.

Fuente de alimentación Mean Well

IP65, IK08.



CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
7464	4500°K	400W	54.000lm	NO
7466	6000°K			



