



3
AÑOS
GARANTÍA
RSR

SENSOR CREPUSCULAR

FOTOCÉLULA 10A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensor fotosensible para montajes exteriores.

Solución práctica para automatizar instalaciones dependientes de la intensidad de la luz solar.

Ahorro energético, bajo mantenimiento, hermético, ligero y de montaje sencillo.


APLICACIONES PRÁCTICAS

Zonas exteriores sin supervisión donde se necesite control sobre el encendido de instalaciones al anochecer o baja iluminación ambiental.

El sensor se verá afectado por luces artificiales por lo que deberá instalarlo donde no pueda causar interferencia con su uso o protegerlo de la incidencia de esa luz con una carcasa opaca.

ESPECIFICACIONES

LUZ AMBIENTE	<5 - 50LUX	CORRIENTE	10A
VATIOS MÁX.	500-800W	VOLTAJE	AC 220-240V
RH	<93%	TEMP. TRABAJO	-20°C/+40°C
FR	50/60 Hz	IP	44

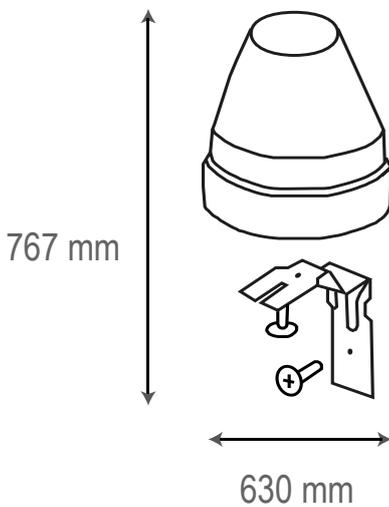

SUPERFICIE	180	IP 44	TERMOPLAST
220-240V	FR 50/60HZ	10A	W Máx 500-800W
-20°C/+40°C	<93% RH	<5 - 50LUX	LDR
1/50/100			

RSR REF

4951