




## SENSOR DE MOVIMIENTO

PARED

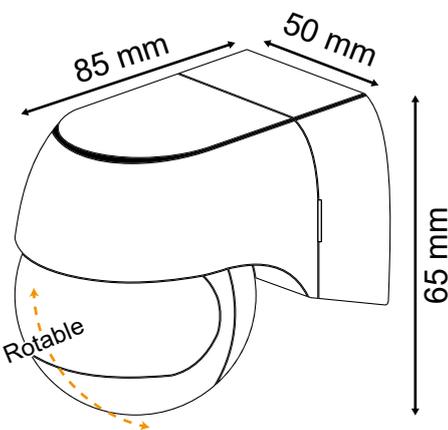

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensor infrarrojo de montaje superficial con reducidas dimensiones, apto para uso tanto en ambientes interiores como en exteriores. Fabricado en materiales de alta calidad.

180° de detección y hasta 12m de alcance.

Se puede usar bajo luz diurna ajustando el control de LUX a la posición ☀  
Temporizador ajustable.


### APLICACIONES PRÁCTICAS

Ideal para automatizar zonas de paso, zonas de escaleras de comunidades de vecinos, zonas de aparcamiento, etc.

Se basa en detección por infrarrojo por lo que deberá evitar instalarlo cerca de fuentes de calor como calefacción, luz incandescente, superficies altamente reflectantes o exposición directa al Sol y elementos móviles como cortinas o plantas que le proyecten sombras

### ESPECIFICACIONES

ALTURA INSTAL.	1,8 - 2,5m	DISTANCIA DETEC.	12m (<24°C)
LUZ AMBIENTE	<3-2000LUX	DETEC. VEL. MOV.	0,6 - 1,5m/s
VATIOS MAX.	400-800W	TIEMPO RETARD.	Min. 10±3seg Max. 15±2min
VOLTAJE	AC 220-240V	TEMP. TRABAJO	-20°C/+40°C
RH	<93%	IP	44
FR	50/60 Hz		

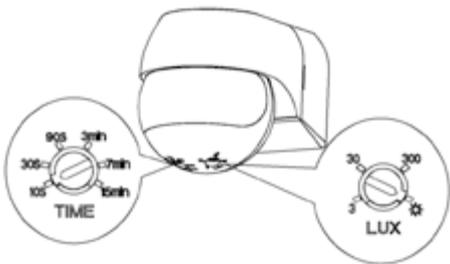

180	<3-2000LUX	<93% RH	-20°C/+40°C
1,8 - 2,5m	12m (<24°C)	0,6 - 1,5m/s	10s - 15min
SUPERFICIE	TERMOPLAST	IP 44	PIR
220-240V	50/60HZ	Máx 400-800W	1/50

RSR REF

BLANCO

4922

NEGRO

4927

