



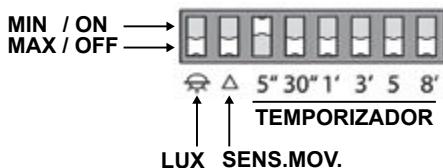

SENSOR DE MOVIMIENTO TECHO

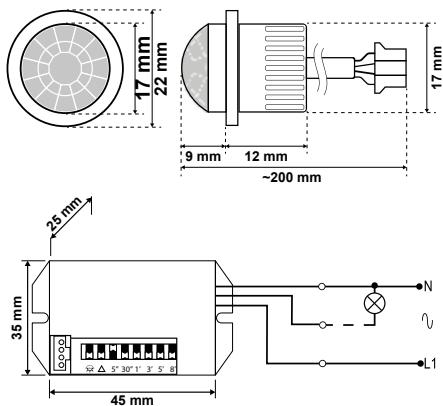

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensor infrarrojo de diseño discreto y reducidas dimensiones, apto para uso en ambientes interiores. Fabricado en materiales de alta calidad.

360° de detección y hasta 8m de alcance.

Se puede usar bajo luz diurna ajustando el control de LUX a la posición ☀ (MAX/OFF). Temporizador ajustable.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Ideal para automatizar zonas de paso, zonas de escaleras de comunidades de vecinos, zonas de aparcamiento, etc.

Se basa en detección por infrarrojo por lo que deberá evitar instalarlo cerca de fuentes de calor como calefacción, luz incandescente, superficies altamente reflectantes o exposición directa al Sol y elementos móviles como cortinas o plantas que le proyecten sombras


ESPECIFICACIONES

ALTURA INSTAL.	1,8 - 2,5 m	DISTANCIA DETEC.	8m (<24°C)
LUZ AMBIENTE	<10-2000LUX	DETEC. VEL. MOV.	0,6 - 1,5m/s
VATIOS MAX.	1.000W	TIEMPO RETARD.	Min. 5 seg
VOLTAJE	AC 220-240V		Max. 8 min
RH	<93%	TEMP. TRABAJO	-20°C/+40°C
FR	50/60 Hz	IP	20

NO MODIFIQUE LOS INTERRUPTORES DIP ESTANDO CONECTADO A LA RED



RSR REF

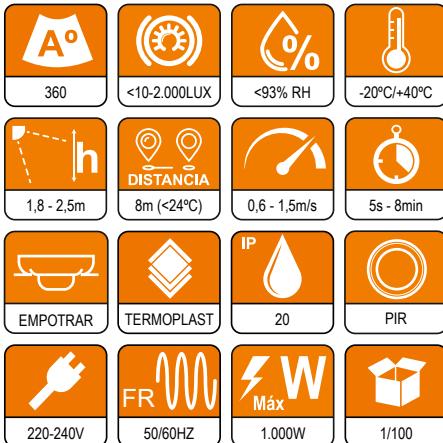

4955