

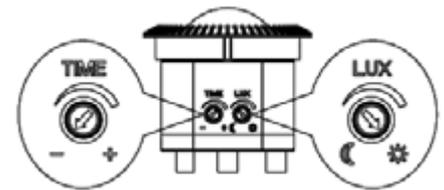


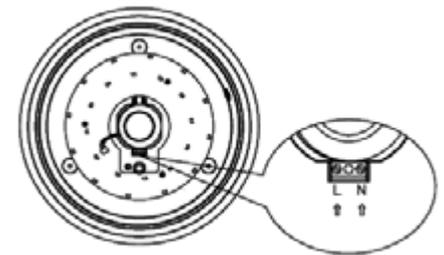

3
AÑOS
GARANTÍA
RSR

PLAFÓN REDONDO CON SENSOR PIR

290 mm 60 mm

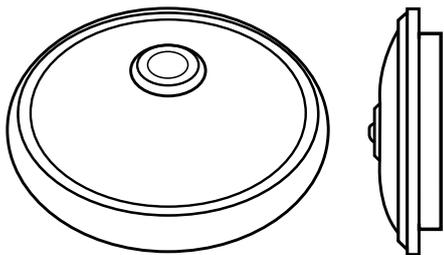

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución integrada de iluminación y detector de movimiento para el apagado y encendido que unido a la eficiencia del led supondrá una importante reducción del consumo.

Plafón de pared de líneas limpias y minimalistas.

Resistente al polvo y humedad y fácil de instalar.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Zonas de paso como pasillos, halls, baños, habitaciones de almacenaje...

Se puede utilizar tanto en viviendas o comunidades de vecinos como comercios, bares, restaurantes, hoteles, hospitales, edificios, públicos.

Se recomienda instalar a 2,8m de altura

ESPECIFICACIONES

Luz ambiente:	<2000LUX
Encendido instantáneo.	
Detección de velocidad de movimiento:	0,6-1,5m/s
Tiempo de retardo:	Min. 10s Máx. 5min.
Distancia de detección:	<8m (<24°C)
Temperatura de trabajo:	-20°C/+40°C
Humedad ambiental:	<93%



CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
4843		12W	800lm	
4853	3000°K	20W	1600lm	NO
4863	3000°K			
4864	4500°K	16W	1600lm	NO
4866	6000°K			

KIT DE EMERGENCIA

4863.1	3000°K			
4864.1	4500°K	17W	1600lm	NO
4866.1	6000°K			

DEKRA • CE • AGS • EMC • RoHS

LUZ INCLUIDA	TERMOPLAST	30.000 h	IP 20
230-240V	FR	PF ≥ 0,95	SMD 2835
>80	A0	IC DRIVER	1/6/12