



Lámpara de techo con sensor de movimiento y luz que se adapta a la presencia y hora del día.


En su interior se montan dos bombillas de casquillo E27 (no incluidas) y sus especificaciones dependerán de los modelos a instalar.

Por supuesto le recomendamos nuestras E27 Led. que unido a la eficiencia del led supondrá una notoria reducción del consumo

Zonas de paso como pasillos, halls, baños, habitaciones de almacenaje...

Se puede utilizar tanto en viviendas o comunidades de vecinos como comercios, bares, restaurantes, hoteles, hospitales, edificios, públicos.

Se recomienda instalar a 2,8m de altura

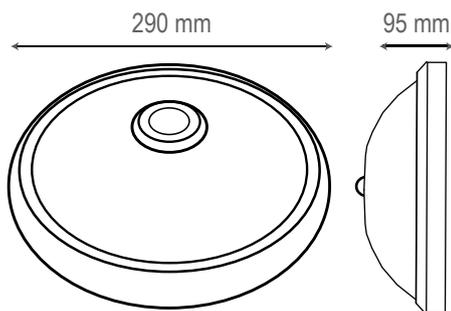

Luz ambiente:

<2000LUX

Encendido instantáneo.

Detección de velocidad de movimiento:

0,6-1,5m/s

Tiempo de retardo:

Min. 10s Máx. 5min.

Distancia de detección:

<8m (<24°C)

Temperatura de trabajo:


-20°C/+40°C

Humedad ambiental:

<93%

REFERENCIA RSR

4840



 NO INCLUIDA	 ABS	 30.000 h	 20
 220-240V	 50/60HZ	 SUPERFICIE	
 SENSOR	 360	 IC DRIVER	 1/5/

DEKRA • CE • EMC • RoHS