


Diseño robusto, liviano, modular, fácil de instalar. Protege la electrónica y el cableado, Especialmente útil en aplicaciones deportivas, que requieren una iluminación precisa, donde sus módulos individuales se pueden ajustar en ángulo según sea necesario. Su ángulo de apertura se puede ajustar en posiciones simétricas de 30°, 60°, 90°, 130° o asimétricas 90°x120° a 40°x130°

Estadios y canchas deportivas, áreas de estacionamiento, parques industriales, aeropuertos, puertos, vallas publicitarias...

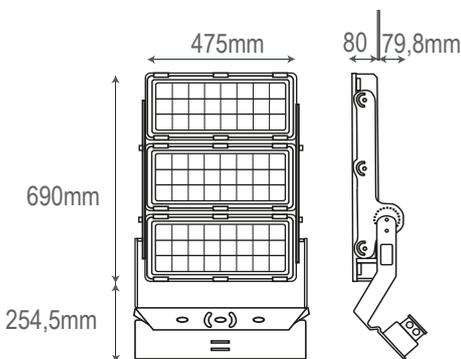

Hermético al polvo y lluvia. Múltiples opciones del ángulo de haz luminoso, incluyendo un ángulo estrecho de 15°. Reemplazo de módulos independientes. Lo que minimizará los costes de mantenimiento. Protección contra circuito abierto, sobrevoltaje y cortocircuito. Soporta una tensión de entrada de hasta 3.750 kilovoltios de corriente alterna. Sin parpadeo.

100.000	POLYCIALLUM	50.000 h	65	VARIABLE	SMD3030
100-277V	50/60HZ	PF ≥0,90	>70	DRIVER INCLUIDO	1

D	CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
	7483	3000°K			
	7484	4000°K			
	7485	5000°K	650W	97.000lm	NO
	7486	6000°K			
	7493	3000°K			
	7494	4000°K			
	7495	5000°K	1.000W	150.000lm	NO
	7496	6000°K			

