



R63

REFLECTORA LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El remplazo perfecto de las bombillas reflectoras tradicionales con un ahorro de consumo eléctrico hasta un 90% y sin modificar la instalación ya existente.

Alta reproducción cromática para apreciar los colores de forma realista y natural.

Difusor opalizado que evita el deslumbramiento y reparte uniformemente la luz en un ángulo de 120°

APLICACIONES PRÁCTICAS

Idoneo en la iluminación de cualquier estancia del hogar y especialmente espacios de trabajo o estudio donde se precise una luz clara que no fatigue la vista.

Áreas comerciales y residenciales, hoteles, bares, stands de exposiciones...


ESPECIFICACIONES

Casquillo E27. (rosca delgada clásica)

Construido en aluminio y termoplástico.

IP20.

Más de 30mil horas de vida media.

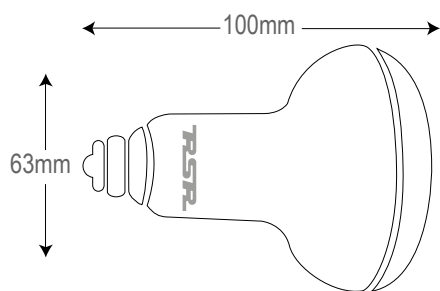

CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
0823	3000°K	8W	750lm	NO
0824	4500°K			
0826	6000°K			

E27	TERMOPLAST	30.000 h	IP 20
180-265V	50/60HZ	PF ≥ 0,50	SMD 2835
CRI >80	A°	IC DRIVER	1/10/100