



SENSOR CREPUSCULAR FOTOCÉLULA 6A



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensor fotosensible para montajes exteriores.

Solución práctica para automatizar instalaciones dependientes de la intensidad de la luz solar.

Ahorro energético, bajo mantenimiento, hermético, ligero y de montaje sencillo.



APLICACIONES PRÁCTICAS

Zonas exteriores sin supervisión donde se necesite control sobre el encendido de instalaciones al anochecer o baja iluminación ambiental.


El sensor se verá afectado por luces artificiales por lo que deberá instalarlo donde no pueda causar interferencia con su uso o protegerlo de la incidencia de esa luz con una carcasa opaca




ESPECIFICACIONES

LUZ AMBIENTE	<5 - 15LUX	CORRIENTE	6A
VATIOS MÁX.	500-800W	VOLTAJE	AC 220-240V
RH	<93%	TEMP. TRABAJO	-20°C/+40°C
FR	50/60 Hz	IP	44

705 mm

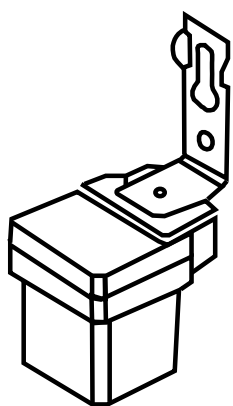

783 mm

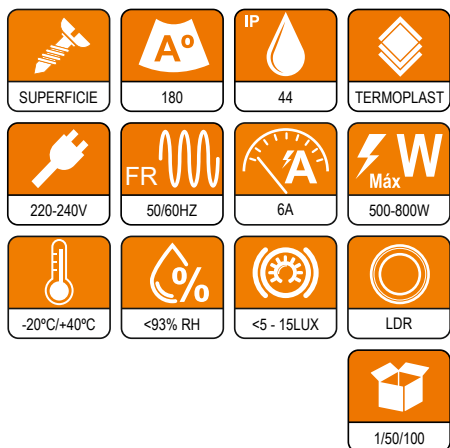

RSR REF

4952