



ST26

PEBETERO LED E14

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Fabricada en material termoplástico, con casquillo E14 y disponible en tres tonalidades de luz.
Esta bombilla, gracias a su bajo consumo y larga vida útil te supondrá un ahorro importante en la factura de luz.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Principalmente en frigoríficos sustituyendo a las bombillas incandescentes.
En instalaciones de reducidas dimensiones, adornos, señalizaciones, dioramas...

ESPECIFICACIONES

Casquillo E14. (rosca pequeña clásica)
Construido en aluminio y termoplástico.
IP20.
Más de 30mil horas de vida media.

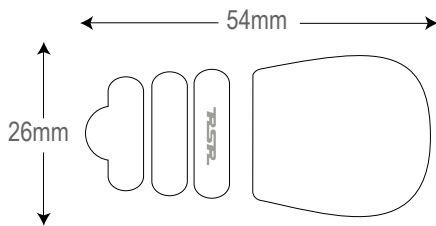

CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
0483	3000°K			
0484	4500°K	3W	200lm	NO
0486	6000°K			
0483.1	3000°K			
0484.1	4500°K	2.5W	215lm	NO
0486.1	6000°K			

E14	TERMOPLAST	30.000 h	IP 20
220-240V	50/60HZ	PF ≥ 0,50	SMD 2835
>80	300	IC DRIVER	1/10/100/400